HEARTFELT PAREDES




Oficinas Mercado Libre Argentina - Arquitecto: BMA arquitectos, Estudio Elia Irastorza, Methanoia

Sistema de pared

El innovador sistema de techo HeartFelt® también se puede aplicar como sistema de pared: cada pared se convierte en una hermosa superficie visual y acústica. Además, el techo y la pared pueden verse como un todo. Los diferentes colores, formas y módulos disponibles hacen posible una amplia gama de opciones de diseño.

Recomendamos el panel en forma de caja de 55 mm, el panel circular de 64 mm y el panel Groove para la aplicación en pared.

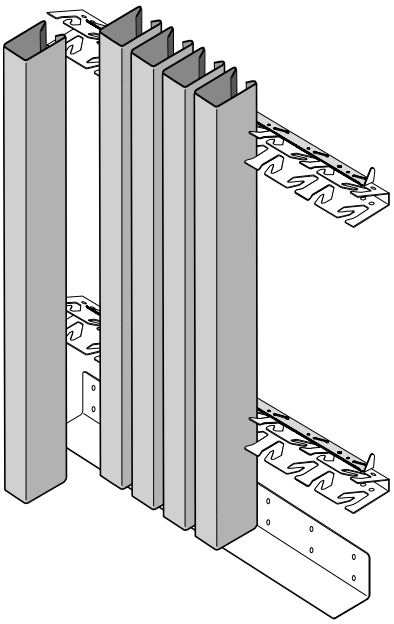



Colores

HeartFelt® está disponible en cinco tonos de gris, que van del blanco al negro, y en cinco tonos tierra. La proporción de las fibras de PES blancas, negras y de color determina el tono de los paneles.

TONOS DE GRIS	TONOS TIERRA
WHITE 7593	CREME 7575
LIGHT GREY 7596	LIGHT BROWN 7576
MIDDLE GREY 7597	MEDIUM BROWN 7577
DARK GREY 7598	DARK BROWN 7578
BLACK 7594	UMBER 7579



Proyecto: Centro de innovación Matrix ONE, Ámsterdam, Países Bajos | Producto: Sistema de techo y pared lineal HeartFelt® | Arquitecto: MVRDV



Proyecto: Centro Coca Cola Oberhausen, Alemania
Producto: Sistema de pared lineal HeartFelt®
Arquitecto: Saguez Paris


ISOMÉTRICA DEL SISTEMA COMO REVESTIMIENTO DE MURO

DETALLE 1



DETALLE 2

DETALLE 1

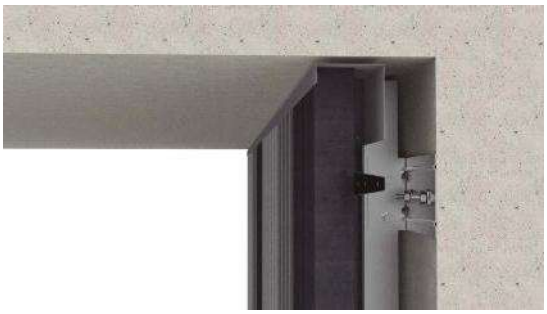

DETALLE 2



1. Panel HeartFelt
2. Perfil mullion
3. Escuadra de soporte
4. Estructura según proyecto
5. Forro de remate
6. Portapanel HeartFelt
7. Perno M6 con tuerca de seguridad
8. Fijación a estructura según proyecto

Notas:

1. La configuración estándar de soportación del cielo (mediante perfil micrométrico) admite un pleno máximo de 1000 mm. Para proyectos que excedan esta longitud, se requiere una estructura adicional que deberá estudiarse en particular para cada proyecto.
2. Para aplicaciones sísmicas se debe implementar postes de compresión máx. a 3600 mm.
3. Los paños individuales de cielo deben estar contenidos lateralmente en todos sus bordes. Si no se cumple esta condición (en el caso de un cielo flotante) la estructura de soportación del cielo debe arriostrarse lateralmente a la estructura superior en sus dos direcciones principales. Esta aplicación deberá estudiarse en particular para cada proyecto.
4. Para otras aplicaciones no mencionadas, se debe consultar factibilidad técnica con el departamento de ingeniería de Hunter Douglas.





