


CORTASOL FLAT





El cortasol Flat 25 - 50 es un producto metálico apropiado para ser utilizado en fachadas de forma horizontal o vertical. Está compuesto por paneles de geometría rectangular y debido a su composición, que incluye en su interior celdillas estructurales de aluminio (honeycomb) proporciona una inmejorable planitud a sus caras externas y una rigidez estructural asombrosa permitiendo distancias de apoyo solo en sus extremos.

Las opciones de terminación son muy variadas, las que incluyen además de colores sólidos, pinturas imitación madera y otras materialidades como acero corten, zinc, cobre y aluminio con acabados especiales.

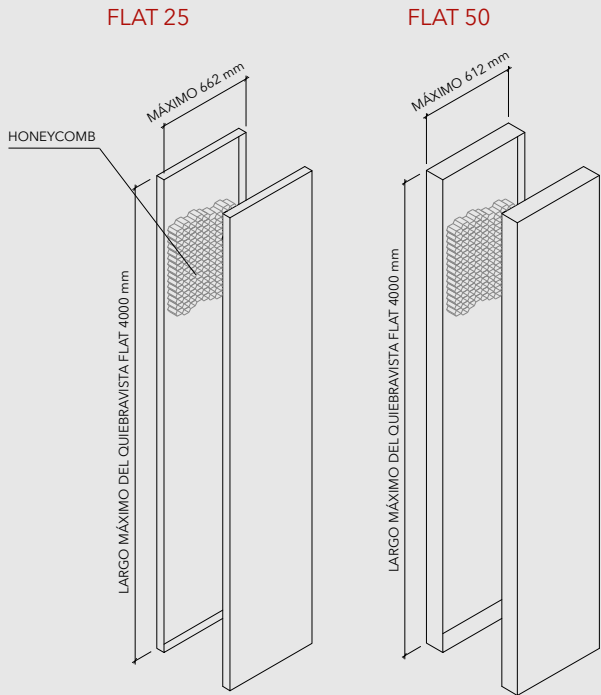

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PRODUCTO	MATERIAL	TIPO	ESPESOR (mm)	PESO kg/m²
FLAT 25	ALUMINIO	BANDEJA	1,2	4,1
		TAPA	0,7	2,4
	ALUZINC	BANDEJA	0,8	7,9
			1,0	9,8
		TAPA	0,6	5,9


PRODUCTO	MATERIAL	TIPO	ESPESOR	PESO kg/m²
FLAT 50	ALUMINIO	BANDEJA	1,2	4,9
		TAPA	0,7	2,8
	ALUZINC	BANDEJA	0,8	9,4
			1,0	11,8
		TAPA	0,6	7,1

- Material: aluzinc, aluminio
- Espesor: aluminio entre 0,7 - 1,2 mm, aluzinc entre 0,8 - 1 mm (depende de modulaciones y detalles de proyecto/producto)
- Colores: más de 100 colores estándar y especiales a pedido, Woodgrains y Mineralgrains
- Terminación: lisa
- Usos: quiebravista
- Largo máximo: 4000 mm
- Rendimiento: según proyecto
- Módulo máximo: 557 mm (Flat 25 mm), 507 mm (Flat 50 mm)
- Materialidades especiales: acero corten, aluminio, cobre, zinc


Notas: 1. Geometría final se debe validar de acuerdo a estudios de la carga
2. Todas las medidas están expresadas en milímetros
3. Para medidas especiales, consultar con el área de especificación
4. Producto requiere ingeniería de detalle en todo proyecto

INSTALACIÓN

CORTASOL FLAT 25 FUERA DE VANO

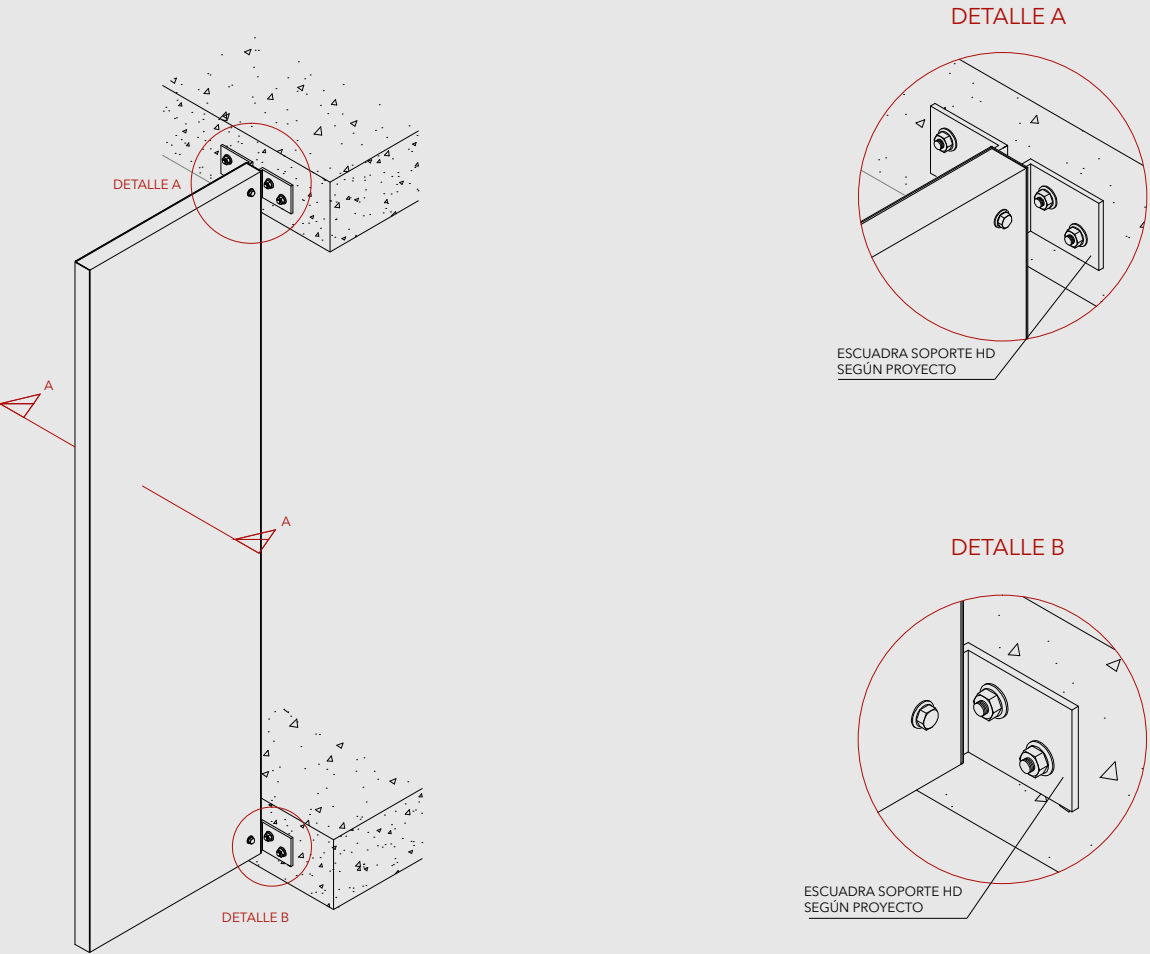


CORTE A-A

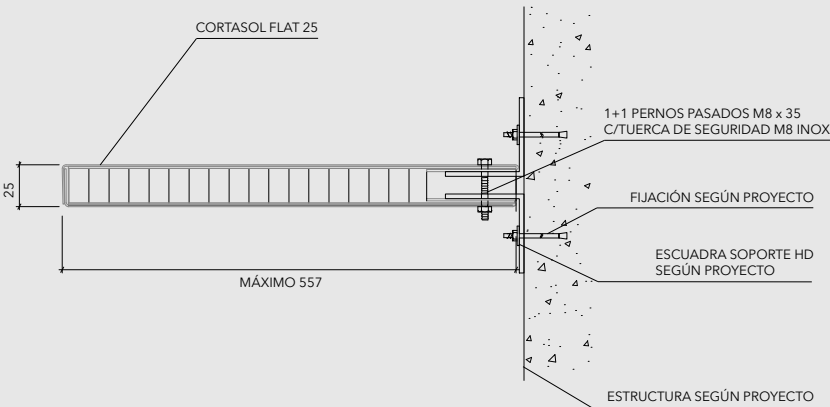




QUIEBRAVISTA FLAT 25 INSTALACIÓN DENTRO DE VANO

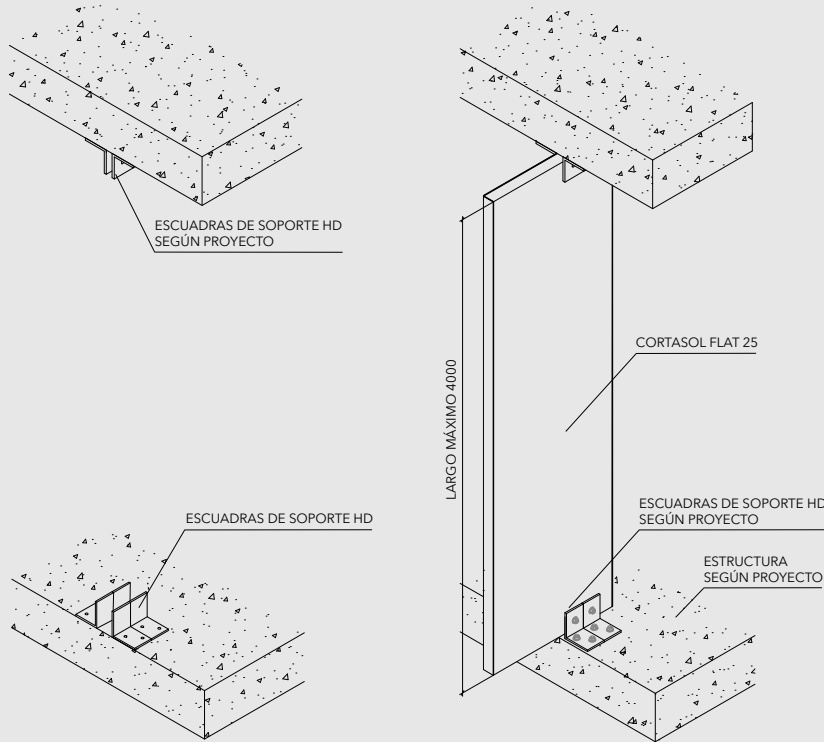


CORTE A-A

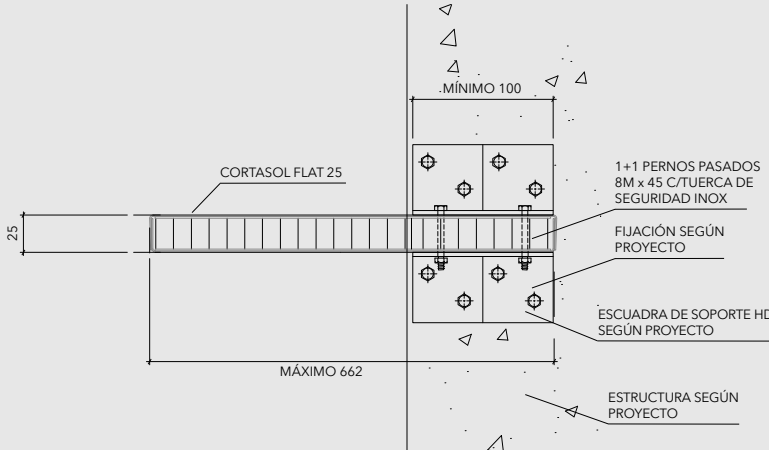


INSTALACIÓN


QUIEBRAVISTA FLAT 50 FUERA DE VANO

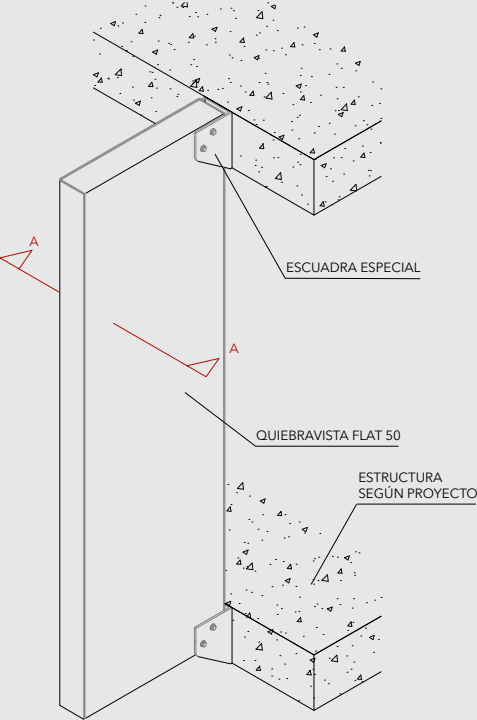


CORTE A-A

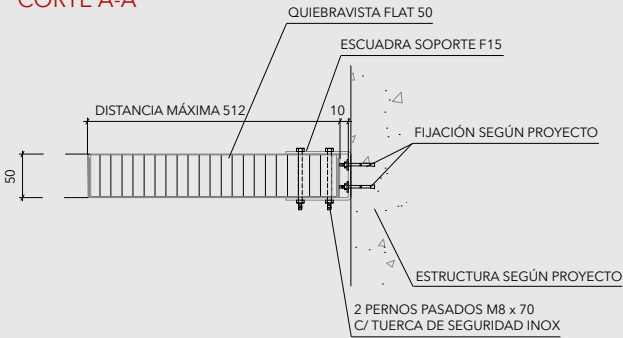

QUIEBRAVISTA FLAT 50 DENTRO DE VANO

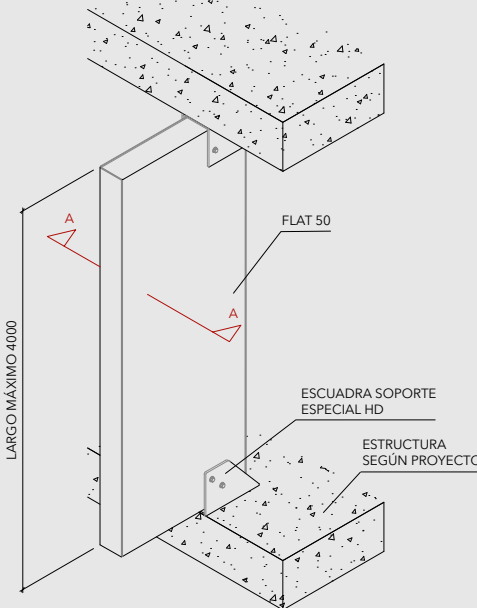

CORTE A-A

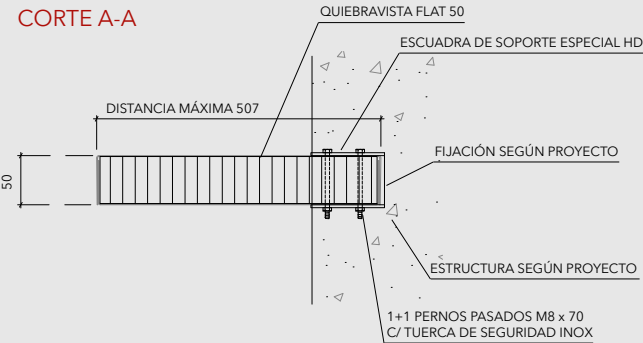

Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm). Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá ser siempre ejecutada por un distribuidor autorizado, utilizando todos los accesorios definidos según especificaciones técnicas de Hunter Douglas.